
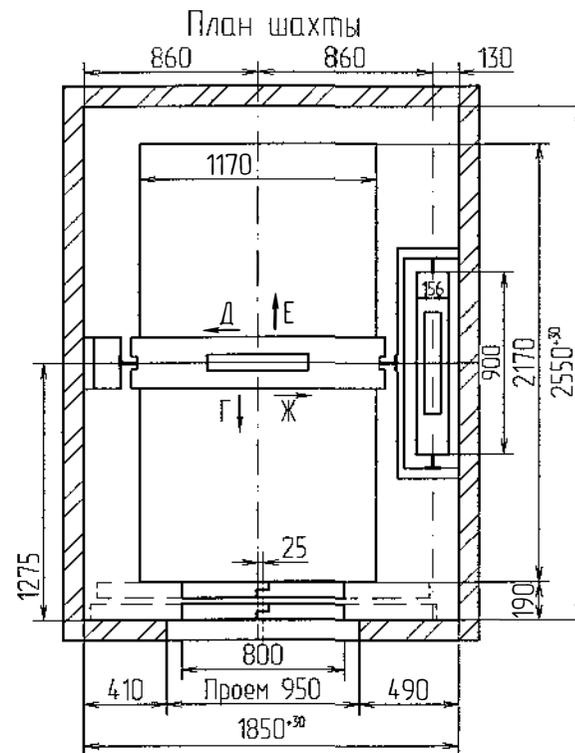


Вариант 1 - изображено
Вариант 2 - зеркальное отражение

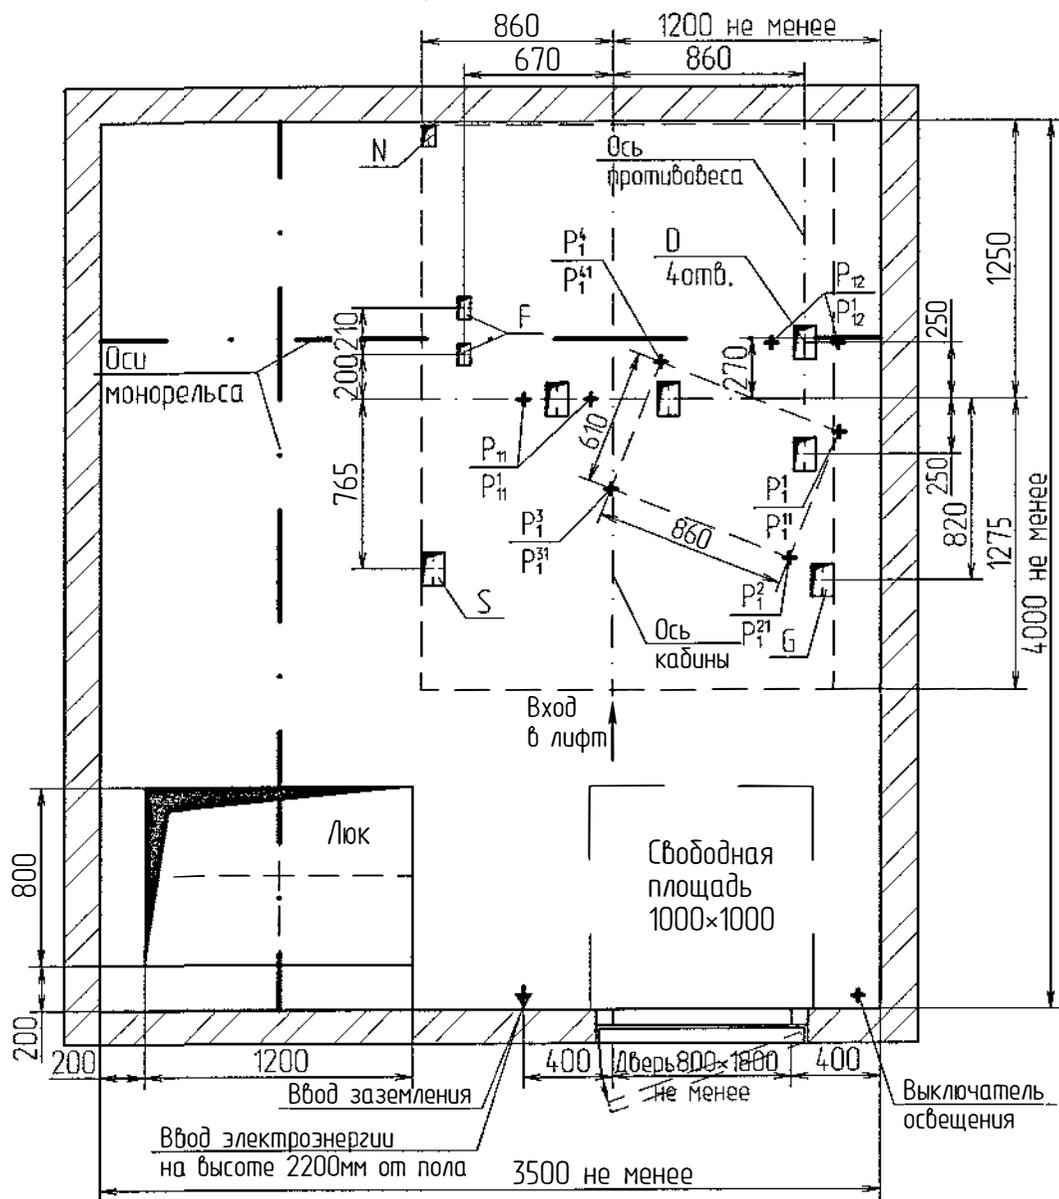


Отб.	Ширина, мм	Глубина, мм	Назначение
D	100	150	Тяговые канаты
F	60	100	Канаты ограничителя скорости
G	100	150	Подвесной кабель
S	100	150	Электроразводка по шахте
N	60	100	Освещение шахты

Инв. подл. / Подп. и дата
Взам. инв. / Инв. подл. / Подп. и дата
Подп. и дата

31010, 1850x2550, 800 ЦО

Развертка типового этажа

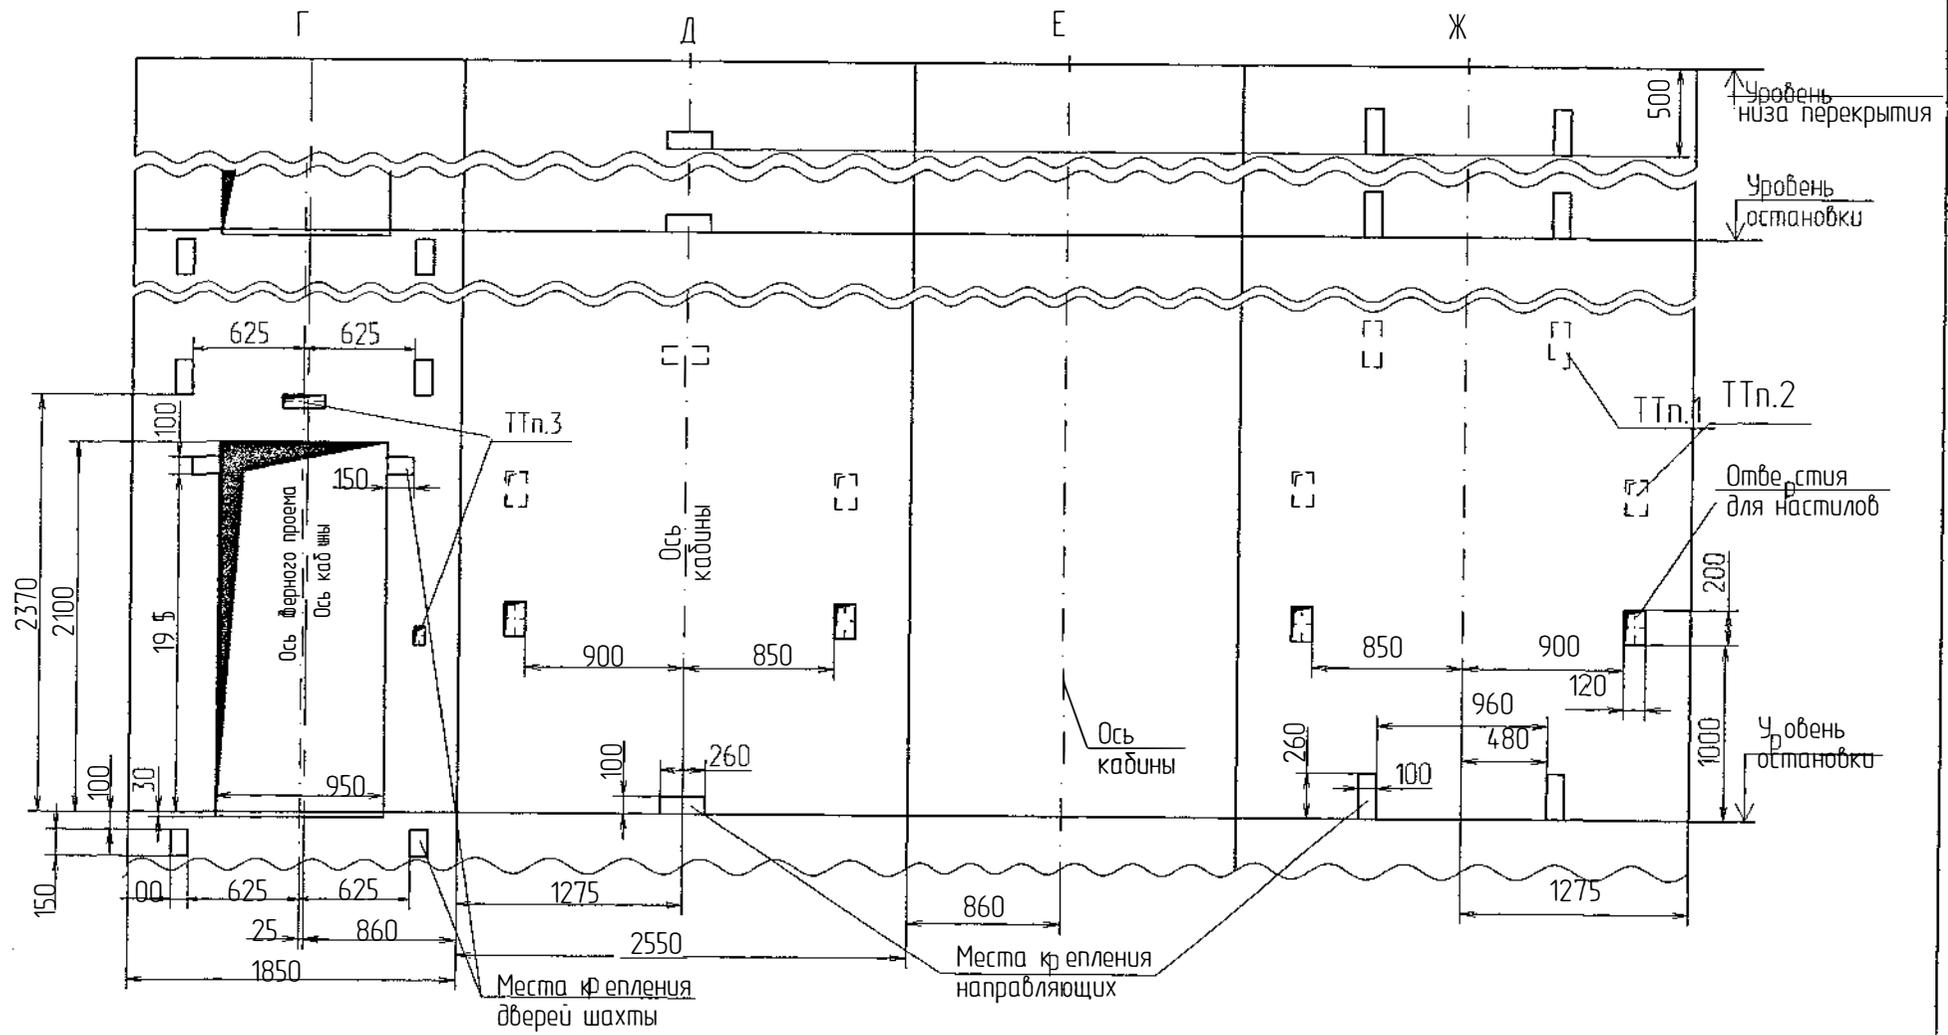

ИФН надл	ИФН в бл	Подп. и дата
ИФН надл	ИФН в бл	Подп. и дата

ИФН надл	ИФН в бл	Подп. и дата	СПД/З MR-31010, 1850x2550, 800 ЦО	Лист
ИФН надл	ИФН в бл	Подп. и дата	Конц обал	3